

- COMPACTO
- REFRIGERANTE R22/R410A
- CONTROLES 24V PRE-INSTALADOS
- SERPENTÍN TIPO "A"
- GABINETE PRE-PINTADO
- INSTALACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL
- TERMOSTATO PROGRAMABLE INCLUIDO



MANEJADORA DE AIRE COMPACTO



Filtro Lavable



Funcion de Reinicio Automatico



Descongelamiento Automatico




Anti-Corrosivo




Diseño Silencioso



Controladores de Cable



SERPENTIN TIPO "A"

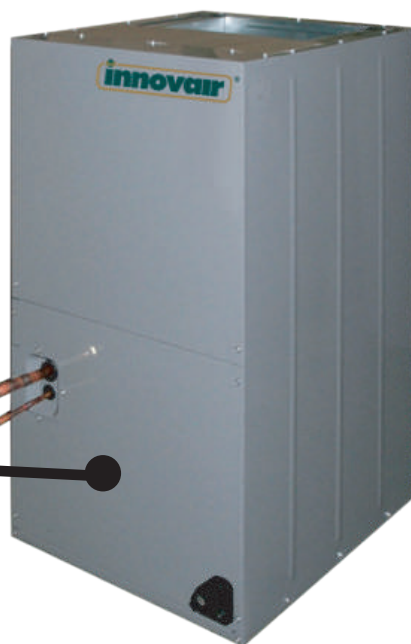

TERMOSTATO ALAMBRADO INCLUIDO



24V BAJA TENSION CONTROL DE SEGURIDAD



24K 60K BTU A



REINICIO AUTOMÁTICO

Descargue Este Folleto www.innovair.com

SISTEMA

MODEL		DXC24C2AN1	DXC36C2AN1	DXC48C2AN1	DXC60C2AN1
CAPACIDAD	Nominal (BTU/H)	24,000	36,000	48,000	60,000
FLUJO DE AIRE	PCM (CFM)	800	1,200	1,600	2,000
DATOS ELECTRICOS	Voltaje-Fases-Hz	208/230V-1Ph-60Hz			
MOTOR	HP	1/3	1/2	3/4	3/4+
	Capacitor	6X370-440	15X370-440	12X370-440	12X370-440
	RPM	1075	1075	1075	1075
	Velocidad	2	2	2	2
RUIDO	dB(A)	48	51	50	51
VENTILADOR	Material	ACERO			
	No. de Ventiladores	1	1	1	1
REFRIGERANTE	Tipo	R22 / R410a			
CONEXIONES del REFRIGERANTE	Abocinado/Soldable	SOLDABLE			
	Fija/Desmontable	DESMONTABLE			
	Líquido (pulg)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Succión (pulg)	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
CONEXIÓN de DRENAJE	Diámetro (pulg)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
FILTRO	Tipo	MALLA LAVABLE de POLYPROPILENO			
	Alto (pulg)	30 1/2"	30 1/2"	38 1/4"	38 1/4"
	Ancho (pulg)	18 1/8"	18 1/8"	19 3/4"	19 3/4"
	Profundidad (pulg)	20 1/2"	20 1/2"	21 3/4"	21 3/4"
PESO	Neto (Lbs.)	79	86	98	113
	Alto (pulg)	32 7/8"	32 7/8"	40 3/4"	40 3/4"
DIMENSIONES BRUTAS	Ancho (pulg)	20 1/2"	20 1/2"	22"	22"
	Profundidad (pulg)	22 1/2"	22 1/2"	23 1/2"	23 1/2"
	PESO	Bruto (Lbs.)	84	93	108

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

PERFECTO PARA



CASA



OFICINA



RESTAURANTE

Distribuido por:



Conectate con nosotros



www.innovair.com

© 2015 Innovair Corporation. Todos Los Derechos Reservados.

INNEINVIUE150201